

360

FL 1217



ENLACE
FREIGHTLINER
2.0


FREIGHTLINERMEX
FREIGHTLINER.COM.MX


PRECIOS
EN PESOS

Daimler Financial Services

FREIGHTLINER[®]

ESPECIFICACIÓN FL 360 1217

TRIPULACIÓN		3 (1 + 2)		
TRACCIÓN		4x2		
DIMENSIONES		3760 mm	4250 mm	4800 mm
Distancia entre ejes (WB)		3760 mm	4250 mm	4800 mm
Volado Trasero (AF)		1920 mm	1940 mm	2400 mm
Largo Total (OAL)		6955 mm	7465 mm	8475 mm
Ancho Total (OAL)		2135 mm	2135 mm	2135 mm
Cama util (CE)		5095 mm	5605 mm	6615 mm
Distancia de piso a techo de la cabina		2480 mm	2480 mm	2480 mm
Distancia defensa a detrás de la cabina		1800 mm	1800 mm	1800 mm
Distancia entre largueros		678 mm	678 mm	678 mm
Distancia entre largueros (exterior)		838 mm	838 mm	838 mm
Ángulo de apertura de cabina		45°	45°	45°
PESOS Y CAPACIDADES				
Peso en vacío		3840 kg	3860 kg	3960 kg
P.B.V. máximo		11990 kg	11990 kg	11990 kg
Capacidad de Carga		8150 kg	8130 kg	8030 kg
MOTOR				
Modelo		FUSO 4D37 125 Euro V		
Tipo		Ignición por compresión, inyección directa, turbocargado		
No. de cilindros		4 en línea		
Desplazamiento		3.9 L		
Nivel de emisiones		Euro V		
Potencia máxima		167 hp @2500 rpm		
Torque máximo		383 lbf-ft @1500 rpm		
EMBRAGUE				
Modelo		Monodisco seco, control hidráulico		
Material del disco y diámetro		Orgánico, 362 mm		
TRANSMISIÓN				
Modelo		MB G85 OD		
Tipo		Manual, sincronizada		
Número de Velocidades		6 al frente con sobremarcha + 1 reversa		
EJE DELANTERO		Máxima Capacidad 4500 Kg		
EJE TRASERO		Máxima Capacidad 9140 Kg		
Tipo		Eje Flotante de Reducción Sencilla, Engranajes Hipoidal		
Paso diferencial		6.33		
LLANTAS Y RINES				
Dimensión de llanta		255/70R22.5		
Tipo		Radial		
Dimensión de rin		8.25X22.5, 8 birlos		
Tipo		Disco acero		
SUSPENSIÓN				
Delantera		Semielíptica multihoja		
Trasera		Semielíptica multihoja		


FRENOS	
Servicio	Neumáticos de tambor en todas las ruedas con sistema ABS
Estacionamiento	De operación neumática sobre resorte
Auxiliar	Freno de escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	24 v (2x) 12v, 100 ah
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
	200 L
TANQUE DE DEF	
	27 L
CABINA	
AIRE ACONDICIONADO	Acero, tipo COE De línea

VENTAJAS COMPETITIVAS

FL 1217

BENEFICIOS

- Iluminación interior de cabina con LED
- Maniobrabilidad
- Facilidad de verificación de niveles de líquidos
- Vidrios eléctricos
- Marco de chasis reforzado con travesaños en puntos estratégicos
- Fácil de carrozar
- Parabrisas con aislante de calor
- Gran visibilidad en espejos retrovisores
- Compartimentos de almacenamiento interior
- Radio FM con entrada para USB y bocinas
- Asientos en tela
- Sistema ABS y aire acondicionado estándar
- Tren motriz propietario
- Alarma de reversa
- Ventilador con embrague viscoso
- Control variable de RPM del motor
- Espejos auxiliares de proximidad y mira abajo

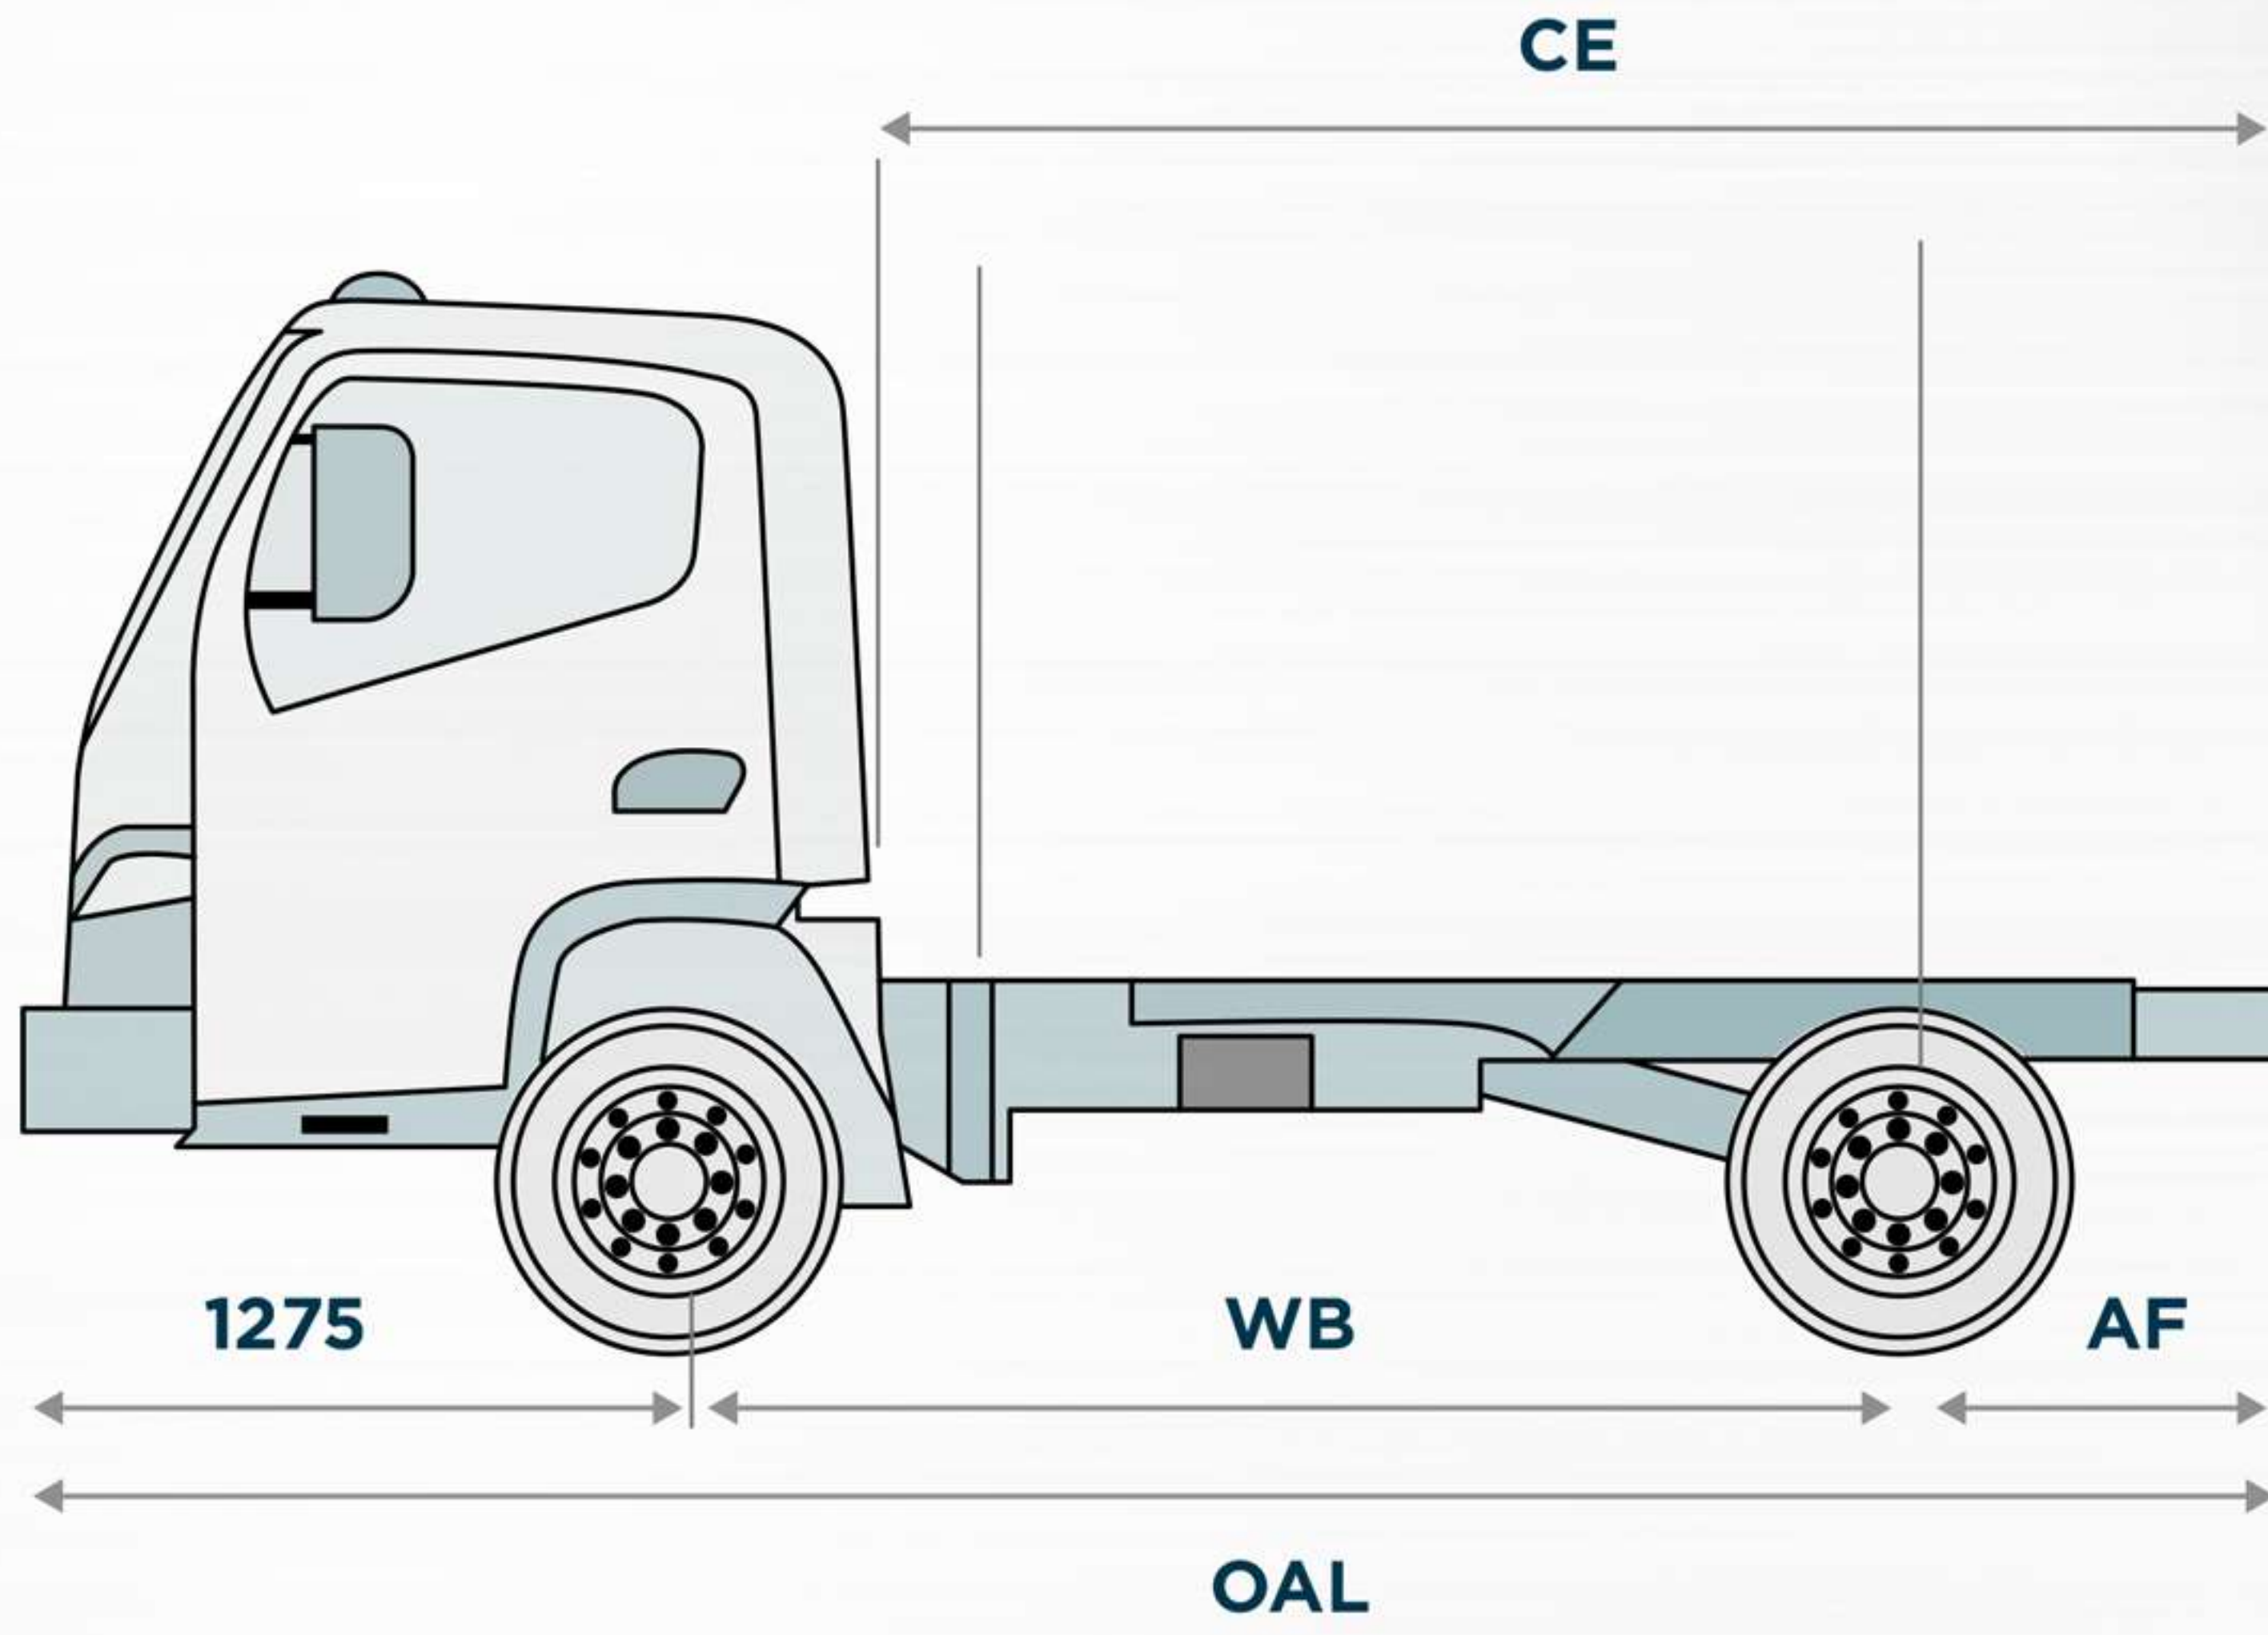

Daimler Financial Services



FREIGHTLINER.COM.MX

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.